

# **TECHNICKÁ ZPRÁVA**

## **+ zjednodušená dokumentace**

**Stavba: LODĚNICE BOHEMIANS PRAHA 4 - PODOLÍ**  
**Objekt: CELOPLOŠNÁ OPRAVA KRYTINY**

Zadavatel: TJ BOHEMIANS PRAHA  
Izraeská 3160/6, 100 00 Praha 10


Místo stavby: Loděnice Bohemians  
Modřanská 1107/51, 147 00 Praha 4 – Podolí

Plocha opravy: 610 m<sup>2</sup>

### **Stručný popis realizace:**

- 1/ Kompletní demontáž stávající vadné krytiny
- 2/ Demontáž oplechování atik
- 3/ Vyjmutí zatékáním znehodnocené izolace
- 4/ Nová tepelná izolace
- 5/ Montáž podkladní vrstvy nové hydroizolace
- 6/ Zateplení atik
- 7/ Montáž podkladního oplechování atiky
- 8/ Aplikace hlavního hydroizolačního systému (hydroizolační membrána bez spojů např. SWEPCO apod.)
- 9/ Montáž oplechování atik
- 10/ Úklid pracoviště, odvoz sutí  
*(Podrobný postup vychází z příloženého výkazu výměr)*


## Vzorový řez nové krytiny:

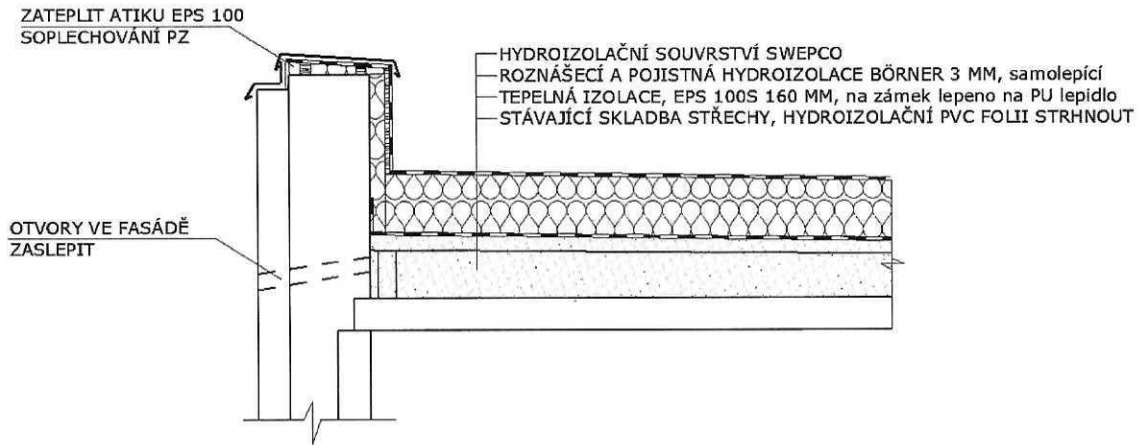

## Snímek půdorysu střechy, určená část k opravě:

21. 9. 2020

Ruční měření - 70 m, plocha 610 m<sup>2</sup> - Mapy.cz

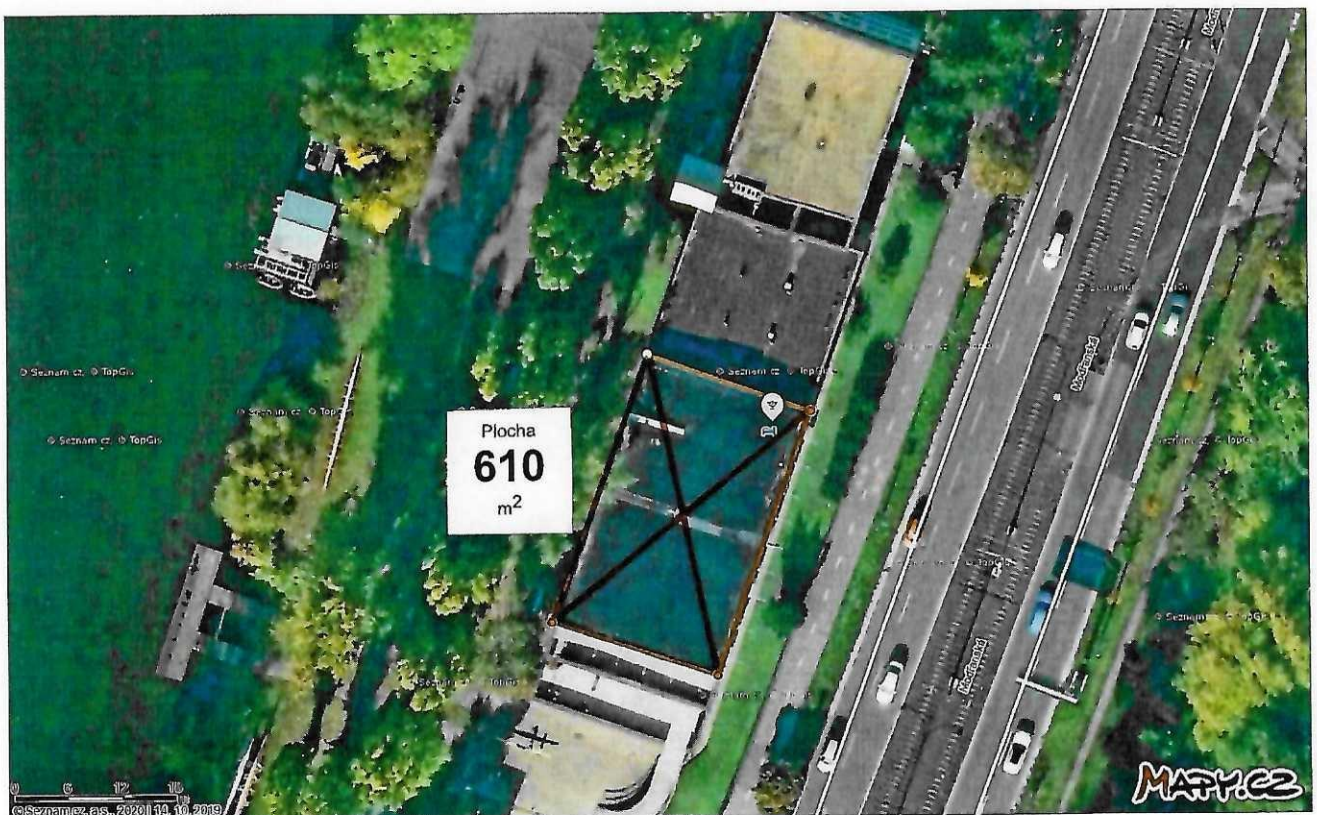

**Střecha loděnice Bohemians  
Modřanská 51, Praha 4 – Podolí  
(červeně označená část pro opravu)**

